



ERP
Hôpitaux
Centres Commerciaux
Maisons de retraite

Centres de formation
Ecoles
Bibliothèques - Musées
Centre Culturel

CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage motorisé 2 points
- Forte résistance mécanique

PÈNES

- Cylindriques
- Résistance : 2 000DaN

TECHNIQUE


- Réversible en atelier
- Interface de gestion à microcontrôleur intégrée
- Système de moteur flottant
- A impulsion ou coupure
- Fonction installation en SAS de série
- Axe 31mm

Pènes verrouillés électriquement, il est possible de:

- Déverrouiller et reverrouiller à clé.
- Déverrouiller à clé et reverrouiller électriquement.
- Déverrouiller et reverrouiller électriquement

INFORMATIONS

- Contact de porte
- Contact de pêne (dé)verrouillé
- Contact anomalie
- Contact déverrouillage mécanique

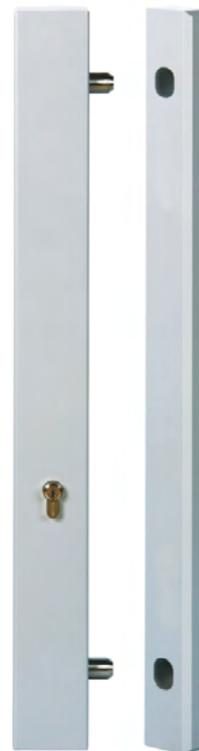

ENTRÉE

MÉCANIQUE



CLÉ

ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

EXTÉRIEUR



SORTIE

MÉCANIQUE



CLÉ



BÉQUILLE



B. ANTI-PANIQUE

ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS



DAS

INTÉRIEUR

DÉCLINAISONS

- **DG942PC** 2 points à coupure (ex DG9420P)
- **DG942PI** 2 points à impulsion (ex DG942P)
- **DG942PI-BUP** 2 points à impulsion déverrouillage béquille urgence (ex DG942PBUP)
- **DG942P-E** 2 pts à impulsion encastrée (ex DG942PE)

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

ACCESSOIRES



FM30AS1



ALB240



ALB512



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr