



Entrées d'immeuble
Tertiaires
Agences bancaires
Administrations

Opérateurs téléphoniques
Centres commerciaux
Salles informatiques
Espace stockage...

CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage systématique sans électricité.
- Etroite pour profilé aluminium

PÊNES

- Cylindrique
- Résistance : 1 000 DaN
- Pêne dormant mécanique

TECHNIQUE


- Réversible
- Alimentation côté gâche sur le modèle à impulsion uniquement
- 12 Volts AC/CC
- Installation sur le dormant possible (pas de flexible)
- Mise en porte battante si coupure (SEP77C uniquement)

INFORMATIONS

- Contact fond de gâche (alimentation côté gâche)
- Contact fond de pêne (alimentation côté serrure)



! Sortie libre par béquille avec le Tournicotti

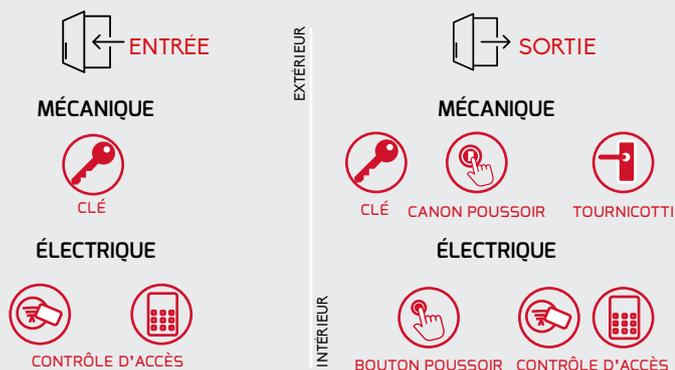

DÉCLINAISONS

- **SEP77IG** Impulsion alim. par la gâche (ex SEP77E)
- **SEP77I** Impulsion alim. côté serrure (ex SEP77EAS)
- **SEP77C** Coupure alim. côté serrure (ex SEP770E)
- **SEP77IG-R** Rabbinique (ex SEP77ER)

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

ACCESSOIRES



Flexible diamètre
intérieur 9m
FM30AS1



Alimentation 12V 5A
ALB512



Poignée
SEP771DEAS1



Poignée
SEP778DEAS1



Béquille
TOURNICOTI



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr