



Tertiaires  
Administrations  
Centres commerciaux

Salles informatiques  
Espace stockage...

### CONTRÔLE D'ACCÈS

### CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage automatique mécanique
- Multiposition et tous types de portes

### PÊNES


- Demi-tour
- Résistance 1200DaN
- Retournable

### TECHNIQUE

- Utilisable dans les deux sens
- Alimentation 12 ou 24V
- Temporisable (prévoir kit DG126)
- Installation en portes battantes sur horloge possible

### INFORMATIONS

- Contact fond de pêne

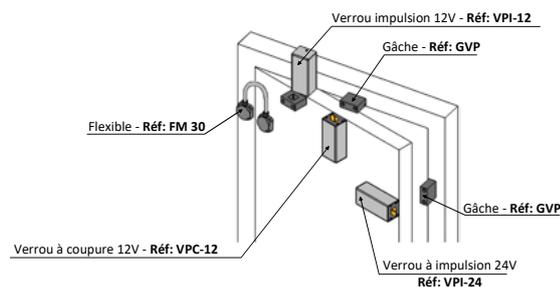

MÉCANIQUE

ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR



MÉCANIQUE

ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

### DÉCLINAISONS

- **VPC-12** Coupure 12V (ex VP0112)
- **VPI-12** Impulsion 12V (ex VP0212)
- **VPC-24** Coupure 24V (ex VP0124)
- **VPI-24** Impulsion 24V (ex VP0224)

**VOIR LA NOTICE TECHNIQUE**

### ACCESSOIRES



DG126



KIT.VP10AS1



Flexible diamètre  
intérieur 9mm  
FM30AS1



Une question technique ?  
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?  
commercial@guidotti.fr